



rus

kz

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Душевая система скрытого монтажа с тропическим душем RAYSB02i67, RAYBL02i67, RAYSBO3i68, RAYBL03i68, SLIBL02i67, SLISB02i67, SLIBL03i68, SLISB03i68**

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

### Комплектность

#### Встраиваемый смеситель с двумя (тремя) выходами

1. Корпус смесителя	1 шт.
2. Ручка смесителя	1 шт.
3. Ручка дивертора	1 шт.
4. Декоративная накладка смесителя	1 шт.

#### Душевые аксессуары

1. Выход для шланга с держателем лейки	1 шт.
2. Лейка для душа	1 шт.
3. Шланг для душа	1 шт.
4. Кронштейн для тропического душа	1 шт.
5. Тропический душ	1 шт.

#### Настенный излив

1. Настенный излив*	1 шт.
2. Декоративная накладка излива*	1 шт.

#### Крепеж

1. Комплект крепежа смесителя	1 компл.
2. Комплект крепежа выхода для шланга	1 компл.
3. Комплект крепежа кронштейна для тропического душа	1 компл.
4. Комплект крепежа настенного излива*	1 компл.

\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

**Тропикалық себезгі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесі RAYSB02i67, RAYBL02i67, RAYSBO3i68, RAYBL03i68, SLIBL02i67, SLISB02i67, SLIBL03i68, SLISB03i68**

**Күрметті тұтынушы!** IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанызың үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сактаган кезде Сіз үшін кем дегенде 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің барлық кезеңдерінде мүкітті бакылаудан етеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

### ЖИЫНТЫҚТЫЛЫФЫ

#### Үш шығуы бар кіріктіріліп орнатылатын қоспалагыш

1. Катынастырыштың түркі	1 дана.
2. Катынастырыштың тұтқасы	1 дана.
3. Дивертор тұтқасы	1 дана.
4. Катынастырыштың сәндік қаптамасы	1 дана.

#### Себезгіге арналған аксессуарлар

1. Су құтиның ұстагының бар шланг шығысы	1 дана.
2. Себезгіге арналған құйғыш	1 дана.
3. Себезгіге арналған шланг	1 дана.
4. Тропикалық душқа арналған кронштейн	1 дана.
5. Тропикалық душ	1 дана.

#### Қабырғалық шүмек

1. Қабырғалық шүмек *	1 дана.
2. Сәндік шүмек тесемі *	1 дана.

#### Бекіткіш

1. Қоспалагышты бекіту жинағы	1 жинақ
2. Шланг шығатын бекіткіштер жинағы	1 жинақ
3. Тропикалық себезгіге арналған кронштейнді бекіту жинағы	1 жинақ
4. Қабырғалық шүмекті бекіту жинағы *	1 жинақ

\* Жинаққа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйелерінде кіреді.

## Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

**ВАЖНО!** Перед финишной отделкой необходимо проверить корректность работы смесителя и душевых аксессуаров (подать воду в смеситель и убедиться в правильном функционировании изделия).

### Описание

Встраиваемый смеситель с дивертором и двумя выходами предназначен для подключения двух точек водопотребления, например, верхнего душа и душевого шланга (рис. 1).

Встраиваемый смеситель с дивертором и тремя выходами предназначен для подключения трех точек водопотребления: верхнего душа, душевого шланга и излива (рис. 2).

- Прежде всего, необходимо точно определить местоположение всех сантехнических приборов и организовать разводку водопроводных труб.
- В намеченном месте установки душевой системы необходимо подготовить нишу для установки корпуса смесителя, выхода с держателем ручной лейки, кронштейна тропического душа, излива\*. Нишу подготавливают путем штробирования стены. Глубину ниши и ее размеры необходимо предусмотреть с учетом размеров элементов душевой системы. При определении глубины ниши необходимо учесть толщину будущей отделки и глубину, на которую могут быть установлены элементы душевой системы от поверхности будущей стены с отделкой. Справочные размеры указаны на рис. 1.

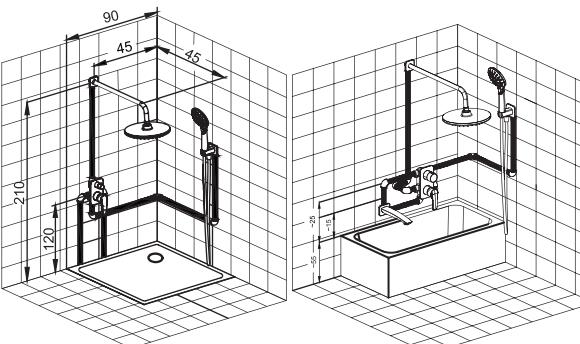


Рис. 1 / 1 сур.

Рис. 2 / 2 сур.

\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

## Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық, бұйымдарды орнату, күйлеу және сунен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсеттін үйіндер мен жеке қасіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

**МАҢЫЗДЫ!** Аяқтамас бұрын қоспағыш пен себезгі аксессуарларының дұрыстығын тексеру керек (қоспағышқа су құйып, бұйымның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізініз).

### Сипаттамасы


Диверторы мен екі шығысы бар кіркітілген қоспағыш суды тұтынудың екі нүктесін қосуға арналған, мысалы, үстіңгі себезгі пен себезгі шлангісі (1-сурет).

Диверторы және үш шығысы бар кіркітілген қоспағыш суды тұтынудың үш нүктесін қосуға арналған: үстіңгі себезгі, себезгі шлангісі және шумек (2-сурет).


- Ең алдымен, барлық сантехникалық құралдардың орналасатын жерін дәл анықтаң алу және су еткізу құбыларының тармақталуын үйімдастыру керек.
- Себезгі жүйесін орнатудың белгіленген орнында қоспағыш корпусын орнату үшін, қолмен құйғыш, тропикалық себезгі кронштейні, шумек ұстасымен шығысы үшін тауашаны дайындау қажет\*. Текшерінің кабырғаны тесу жолымен дайындарай. Тауашаның терендігі мен оның өлшемдері себезгі жүйесі элементтерінің өлшемдерін ескере отырып қамтамасыз етілуі керек. Тауашаның терендігін анықтау кезінде болашақ, әрлеудің қалындығын және душ жүйесінің элементтерін болашақ қабырга бетінен әрлеумен орнатуға болатын терендікті ескери қажет. Анықтамалық өлшемдер 1 суреттегі көрсетілген.

\* Жинаққа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйелерінде кіреді.


RUS

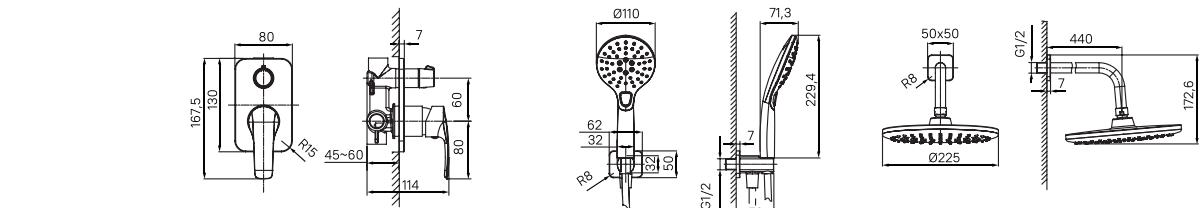


RAYBL02i67, RAYS02i67

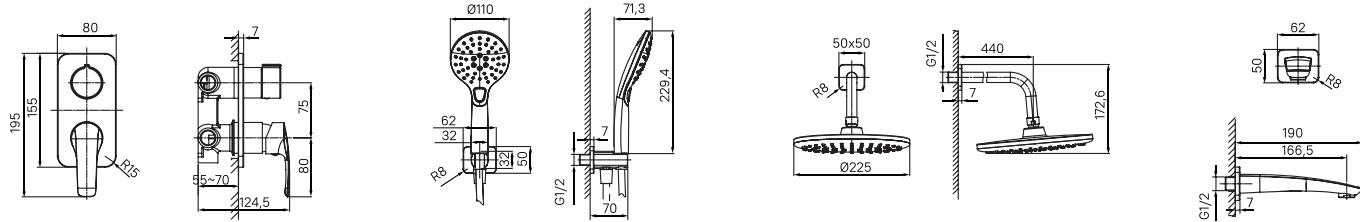

RAYS03i68, RAYBL03i68

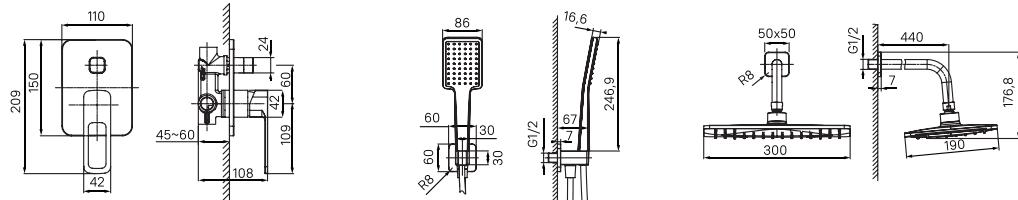

SLIBL02i67, SLISB02i67

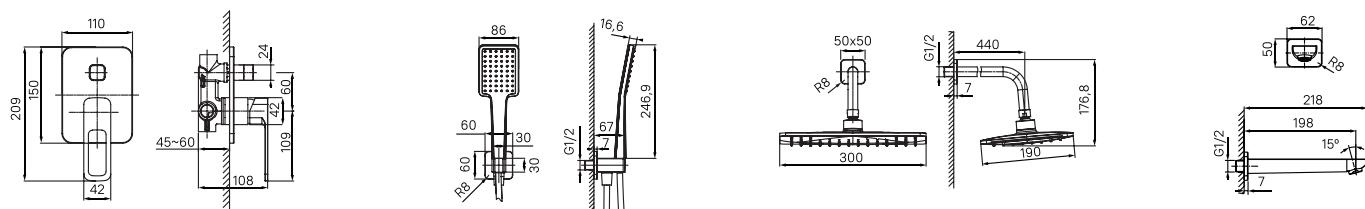


SLIBL03i68, SLISB03i68


Рис. 1 / 1 суп.

KZ


- Необходимо смонтировать смеситель, подключив к нему трубы системы водоснабжения, и закрепить его к стене (рис. 2).



Подключение смесителя  
на 2 выхода



- Араластырышқа сүмен жабдықтау жүйесінің құбырларын қосып және оны қабыргага бекітіп құрастыру қажет (2 сур.).



Подключение смесителя  
на 3 выхода




Рис. 2 / 2 сур.

- Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- На время отделки стены хромированные части корпуса смесителя и дивертора закрываются пластиковыми колпаками.
- После окончания отделки стены пластиковые колпаки снимаются, устанавливается декоративная панель, ручки корпуса и дивертора (рис. 3).

- Сүмен жабдықтау жүйесін қосыңыз. Қоспалаштың жабық күйінде барлық құралым түмшалылығын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда қосымша тартыңыз және құралым түмшалылығын жасаңыз.
- Қабырганы өндөр кезіне қатынастырыш пен дивертор түркының хромдалған бөлігі пластик қалпақшалармен жабылады.
- Қабырганы өңдеуді аяқтағаннан кейін пластик қалпақшалары шешіледі, сөндік тақта, түркү мен дивертор тұтқасы орнатылады (3 сур.).







Рис. 3 / 3 сур.

\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

\* Жинаққа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйелерінде кіреді.

7. Накрутите выход для шланга через декоративный отражатель (если предусмотрена комплектацией) в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. При этом положение непосредственно выхода для шланга должно быть направлено вертикально вниз.
8. Проверьте, что в обеих гайках душевого шланга лежат уплотнительные прокладки. Накрутите шланг на резьбовой выход держателя.
9. Накрутите лейку ручного душа в другую гайку шланга. Поместите лейку в держатель.
10. Накрутите кронштейн для тропического душа через декоративный отражатель в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. При этом положение выхода для тропического душа должно быть направлено вертикально вниз.
11. Проверьте, что в гайке тропического душа лежит уплотнительная прокладка. Накрутите душ на резьбовой выход кронштейна.
- 12.\* Накрутите настенный излив для ванны через декоративный отражатель в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом.
13. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, проверьте работоспособность элементов душевой системы, после чего закройте подачу воды.

**Внимание:** для нормального функционирования смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды ±10%). Максимальная температура воды +75 °C.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

## Профилактика и уход за изделием

Во избежание появления на душевой системе необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

В случае уменьшения напора воды из лейки ручного или тропического душа, необходимо извлечь уплотнительную прокладку с фильтром, промыть её и установить на место.

7. Шлангтың шығуын сәндік тойтарғыш арқылы (егер жинақпен қарастырылса) қабыргадағы дайындалған тесікке бұраңыз, бұрандалы бөлікті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандыз. Бұл жағдайда шланг үшін тікелей шығу орны тігінен темен бағытталуы керек.

8. Себеzi түтігінің еki сомынында да тығызыдағыш тесемдер бар-жоғын тексеріңіз. Шлангты ұстағыштың бұрандалы шығысына бұраңыз.

9. Кол себезгісінің құйғышын басқа шланг сомынына бұраңыз. Құйғышты ұстағышқа салыңыз.

10. Тропикалық себезгі кронштейнін сәндік тойтарғыш арқылы қабыргадағы дайындалған тесікке бұраңыз, бұрандалы бөлікті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандыз. Бұл жағдайда тропикалық себезгіге арналған шығу орны тігінен темен қарай бағытталуы керек.

11. Тропикалық себезгі сомынында тығызыдағыш тесемдер бар екенін тексеріңіз. Себезгінің кронштейннің бұрандалы шығысына бұраңыз.

12. Қабыргаға арналған ваннага арналған шұмекті\* сәндік тойтарғыш арқылы қабыргадағы дайындалған тесікке бұраңыз, бұрандалы бөлікті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандыз.

13. Қысқа үшінде сұық және ыстық сүмен жабдықтауды ашыңыз, себеzi жүйесінің элементтерінің жұмыс қабілеттін тексеріңіз, содан кейін сүмен жабдықтауды жабыңыз.

**Назар аударыңыз:** арапастырғыштың қалыптың қызмет етуі үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тен болу керек (ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы ±10%). Судың ең жылдық температурасы +75 °C.

**Салықын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспастын су тазартқыш сүзгілерді орнату үсінілады.**

Гальвандық жабынның зақымдалынуна жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмсақ бастырмалары бар құралды пайдаланыңыз.

## Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Тропикалық себезгісі бар жақсырын құрастырылатын себезгі жүйесі дәқтардың пайда болуына жақын жағдайда арналған жұғыш құралдармен тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта үзак үакытқа қалдырмаңыз, қолданғаннан кейін сүмен муктап жұпын тастаңыз. Арапастырғышқа күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивтік жұғыш заттарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Арапастырғыш сынып қалмауы үшін, оның ішіндеғі судың қатын қалынуна жол бермеу қажет.

Кол немесе тропикалық себезгі басындағы судың қысымы төмөнделген жағдайда, сүзгісі бар тығызыдағыш тесемді алып тастап, оны шайып, орнына қою керек.

## Область применения

Смесители для умывальников, рукомойников, моец, раковин, ванн, душа, биде предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей (с температурой до 75 °C) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа.

## Транспортировка и хранение

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

## Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

- на смеситель, гарантийный срок – 10 лет, срок службы – 25 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 5 лет;
- на душевые аксессуары (лайка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 3 года, срок службы – 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты

## Қолданылу саласы

Тропикалық себезгісі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесі араластырыштар 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейінгі жұмыс қысымы жағдайында сұық және ыстық сүмен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе жергілікті жүйелерінен келіп түсетін сұық және ыстық суды (75 °C-ге дейінгі температурада) араластыру мен беруге арналған.

## Тасымалдау және сақтау

Тропикалық себезгісі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесіарды көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымга атмосфералық жауын-шашын мән меканикалық, закымдардың тусуін болдырмай тасымалдау керек.

Араластырыштарды құргақ жабық белмелерде -10-нан +20 °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылдытуы аспалтартынан көміндегі 1 метр қашықтықта бұйымға күн саулеесінің түсүн болдырмай сақтау қажет. Белгеде химиялық, белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.

## Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді.

Кепілдік мерзімі мынадай үақыттық құрауды:

- араластырышка, кепілдік – 10 жыл, мерзімі – 25 жыл (төмөнде атаптап араластырыштарды ескермегендеге);
- картриджге, кран-букссе, диверторға (дұшты ауыстырып-қосқыш/төгү), иілімді өткізгішке, жоғары жағында құйғышы бар жоғарғы дұштың жоғарғы қарнағына (жоғарғы жағында құйғышы бар араластырыштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенеке тығыздығыштарда, эксцентриктерге, кепілдік – 5 жыл, мерзімі – 5 жыл;
- дұшқа арналған керек-жақағтарға (құйғыш, құйғыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы қосылыстардағы рәзенеке тығыздығыштар – 3 жыл, мерзімі – 5 жыл.

Бұйымды кенселерде, қызмет көрсету, қогамдық, тамактану, денсаулық, сақтау және т.б. салалардағы қасіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 1 жыл.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастыру және

продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

### Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т. п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

күтім жасаған кезде орнату жөне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Ақаулық, пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға жөне содан кейін ғана сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу жөне ретке көлтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманының міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемеіді. Қызымет көрсету шеберінің бұйымды орнату орындан көлүінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді сервистік орталыққа қабылдайды. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құбылды.

### Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушігеп тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымының ауытқуы, өрт, судың төмөн сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- меканикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және агрессивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызымет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиги тозуымен болған ақауларға: нығыздағыштардың, тығыздамалардың, төсемелердің, сәнді баstryрмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бурап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

RUS

## Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:


Қызмет көрсету орталығының белгілері:


### ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

## 8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

## 8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларуси. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравилась душевая система –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

**iddis**<sup>®</sup>

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i01.051; DATE: 10.2023.

Үәкілетті үйым болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша өзірленген және өндірілген.

kz